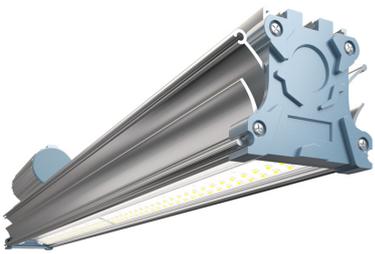



## СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ GEMERA

<b>GEMERA-30</b>  	Световой поток, Лм.:	4 000
	Потребляемая мощность, Вт.:	30
	Светодиоды:	Shimmering
	Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
	Степень защиты:	IP 65
	Светодиодов, шт.:	260
	Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 85 x 75
	Цена в тенге с НДС:	18 968
<b>GEMERA-50</b>  	Световой поток, Лм.:	6 000
	Потребляемая мощность, Вт.:	50
	Светодиоды:	Shimmering
	Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
	Степень защиты:	IP 65
	Светодиодов, шт.:	260
	Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 85 x 75
	Цена в тенге с НДС:	19 978
<b>GEMERA-60s</b>  	Световой поток, Лм.:	6 500
	Потребляемая мощность, Вт.:	60
	Светодиоды:	Shimmering
	Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
	Степень защиты:	IP 65
	Светодиодов, шт.:	260
	Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 85 x 75

C


	Цена в тенге с НДС:	21 768
<b>GEMERA-60</b>	Световой поток, Лм.:	7 500
	Потребляемая мощность, Вт.:	60
	Светодиоды:	Shimmering
	Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
	Степень защиты:	IP 65
	Светодиодов, шт.:	520
	Размер в мм. (Д x Ш x В):	853 x 85 x 75
	Цена в тенге с НДС:	31 956
	<b>GEMERA-100s</b>	Световой поток, Лм.:
	Потребляемая мощность, Вт.:	100
	Светодиоды:	Shimmering
	Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
	Степень защиты:	IP 65
	Светодиодов, шт.:	520
	Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 165 x 75
	Цена в тенге с НДС:	33 956
	<b>GEMERA-100</b>	Световой поток, Лм.:
	Потребляемая мощность, Вт.:	100
	Светодиоды:	Shimmering
	Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
	Степень защиты:	IP 65
	Светодиодов, шт.:	520
	Размер в мм. (Д x Ш x В):	853 x 85 x 75
	Цена в тенге с НДС:	33 956
	<b>GEMERA-120s</b>	Световой поток, Лм.:
	Потребляемая мощность, Вт.:	120
	Светодиоды:	Shimmering

C

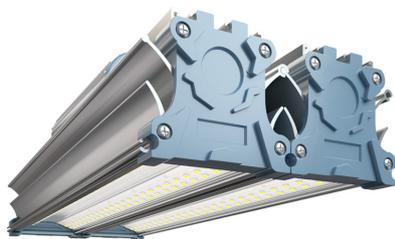

Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	520
Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 165 x 75
Цена в тенге с НДС:	36 678

## GEMERA-120

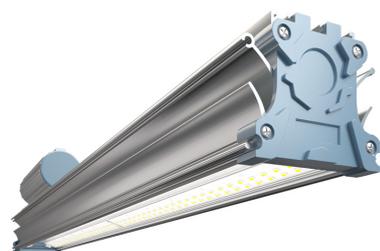

Световой поток, Лм.:	12 000
Потребляемая мощность, Вт.:	120
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	520
Размер в мм. (Д x Ш x В):	853 x 85 x 75
Цена в тенге с НДС:	36 678

## GEMERA-150



Световой поток, Лм.:	18 000
Потребляемая мощность, Вт.:	150
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	780
Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 245 x 75
Цена в тенге с НДС:	45 868

## GEMERA-180



Световой поток, Лм.:	20 000
Потребляемая мощность, Вт.:	180
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	780
Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 245 x 75
Цена в тенге с НДС:	48 978

<b>GEMERA-200s</b>	Световой поток, Лм.:	22 500
	Потребляемая мощность, Вт.:	200
	Светодиоды:	Shimmering
	Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
	Степень защиты:	IP 65
	Светодиодов, шт.:	1 040
	Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 325 x 75
	Цена в тенге с НДС:	59 678
<b>GEMERA-200</b>	Световой поток, Лм.:	22 500
	Потребляемая мощность, Вт.:	200
	Светодиоды:	Shimmering
	Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
	Степень защиты:	IP 65
	Светодиодов, шт.:	1 040
	Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 325 x 75
	Цена в тенге с НДС:	59 678
<b>GEMERA-230s</b>	Световой поток, Лм.:	25 000
	Потребляемая мощность, Вт.:	230
	Светодиоды:	Shimmering
	Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
	Степень защиты:	IP 65
	Светодиодов, шт.:	1 040
	Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 325 x 75
	Цена в тенге с НДС:	62 968
<b>GEMERA-230</b>	Световой поток, Лм.:	24 000
	Потребляемая мощность, Вт.:	230
	Светодиоды:	Shimmering
	Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов

C



Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	1 040
Размер в мм. (Д x Ш x В):	853 x 165 x 75
Цена в тенге с НДС:	62 968

## GEMERA-250

Световой поток, Лм.:	29 000
----------------------	--------



Потребляемая мощность, Вт.:	250
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	1 300
Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 405 x 75
Цена в тенге с НДС:	72 968

## GEMERA-290

Световой поток, Лм.:	31 000
----------------------	--------



Потребляемая мощность, Вт.:	290
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	1 560
Размер в мм. (Д x Ш x В):	853 x 245 x 75
Цена в тенге с НДС:	90 736

## GEMERA-300

Световой поток, Лм.:	33 000
----------------------	--------



Потребляемая мощность, Вт.:	300
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 65
Светодиодов, шт.:	1 300
Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 405 x 75
Цена в тенге с НДС:	75 736

## GEMERA-350

Световой поток, Лм.:	36 000
----------------------	--------

	Потребляемая мощность, Вт.:	350	
	Светодиоды:	Shimmering	
	Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов	
	Степень защиты:	IP 65	
	Светодиодов, шт.:	1 560	
	Размер в мм. (Д x Ш x В):	853 x 245 x 75	
	Цена в тенге с НДС:	94 736	
<b>GEMERA-380</b>		Световой поток, Лм.:	41 000
	Потребляемая мощность, Вт.:	380	
	Светодиоды:	Shimmering	
	Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов	
	Степень защиты:	IP 65	
	Светодиодов, шт.:	2 080	
	Размер в мм. (Д x Ш x В):	853 x 325 x 75	
	Цена в тенге с НДС:	120 736	
<b>GEMERA-480</b>		Световой поток, Лм.:	49 000
	Потребляемая мощность, Вт.:	480	
	Светодиоды:	Shimmering	
	Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов	
	Степень защиты:	IP 65	
	Светодиодов, шт.:	2 080	
	Размер в мм. (Д x Ш x В):	853 x 325 x 75	
	Цена в тенге с НДС:	125 736	



## Комплект для офисного светильника (4 платы и 1 ИПС).


Световой поток: 4 800 люмен

Мощность: 40 Вт

Цена : 3 300 тенге

**Все типы светильников комплектуются различными видами креплений в зависимости от пожеланий заказчиков, основанных на области применения светильников - под опоры уличного освещения, подвесные варианты крепления на потолок (тросовое крепление), поворотные кронштейны для крепления светильников на стены или потолок или иные плоские поверхности.**

---

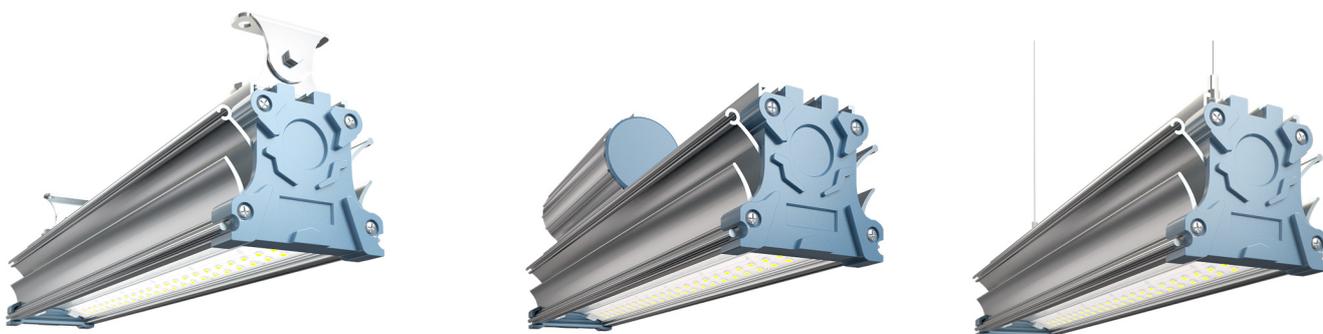

## ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ АЗС

<b>Gemera-50 АЗС</b>	Световой поток, Лм.:	6 000
	Потребляемая мощность, Вт.:	50
	Светодиоды:	Shimmering
	Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
	Степень защиты:	IP 65
	Светодиодов, шт.:	260
	Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 85 x 75
	Цена в тенге с НДС:	20 978
	<b>Gemera-50 АЗС ST</b>	Световой поток, Лм.:
	Потребляемая мощность, Вт.:	50
	Светодиоды:	Shimmering
	Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
	Степень защиты:	IP 65
	Светодиодов, шт.:	260
	Размер в мм. (Д x Ш x В):	453 x 85 x 75
	Цена в тенге с НДС:	20 978
	<b>Gemera-60 АЗС PR</b>	Световой поток, Лм.:
	Потребляемая мощность, Вт.:	60
	Светодиоды:	Shimmering
	Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
	Степень защиты:	IP 65
	Светодиодов, шт.:	520
	Размер в мм. (Д x Ш x В):	853 x 85 x 75
	Цена в тенге с НДС:	32 956
	<b>Gemera-100 АЗС ST</b>	Световой поток, Лм.:
	Потребляемая мощность, Вт.:	100
	Светодиоды:	Shimmering
	Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
	Степень защиты:	IP 65



	Светодиодов, шт.:	520
	Размер в мм. (Д x Ш x В):	853 x 85 x 75
	Цена в тенге с НДС:	34 956
<b>Gemera-120 A3C PR</b>	Световой поток, Лм.:	12 000
	Потребляемая мощность, Вт.:	120
	Светодиоды:	Shimmering
	Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
	Степень защиты:	IP 65
	Светодиодов, шт.:	520
	Размер в мм. (Д x Ш x В):	853 x 85 x 75
	Цена в тенге с НДС:	37 678

## ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

<b>Gemera Office S</b>	Световой поток, Лм.:	4128
	Потребляемая мощность, Вт.:	39
	Степень защиты:	IP 20
	Светодиодов, шт.:	56
	Размер в мм. (Д x Ш x В):	86*1280*95мм
	Цена в тенге с НДС:	11 500
	<b>Gemera Office L</b>	Световой поток, Лм.:
	Потребляемая мощность, Вт.:	39
	Степень защиты:	IP 20
	Светодиодов, шт.:	56
	Размер в мм. (Д x Ш x В):	595*595*70мм
	Цена в тенге с НДС:	11 500